


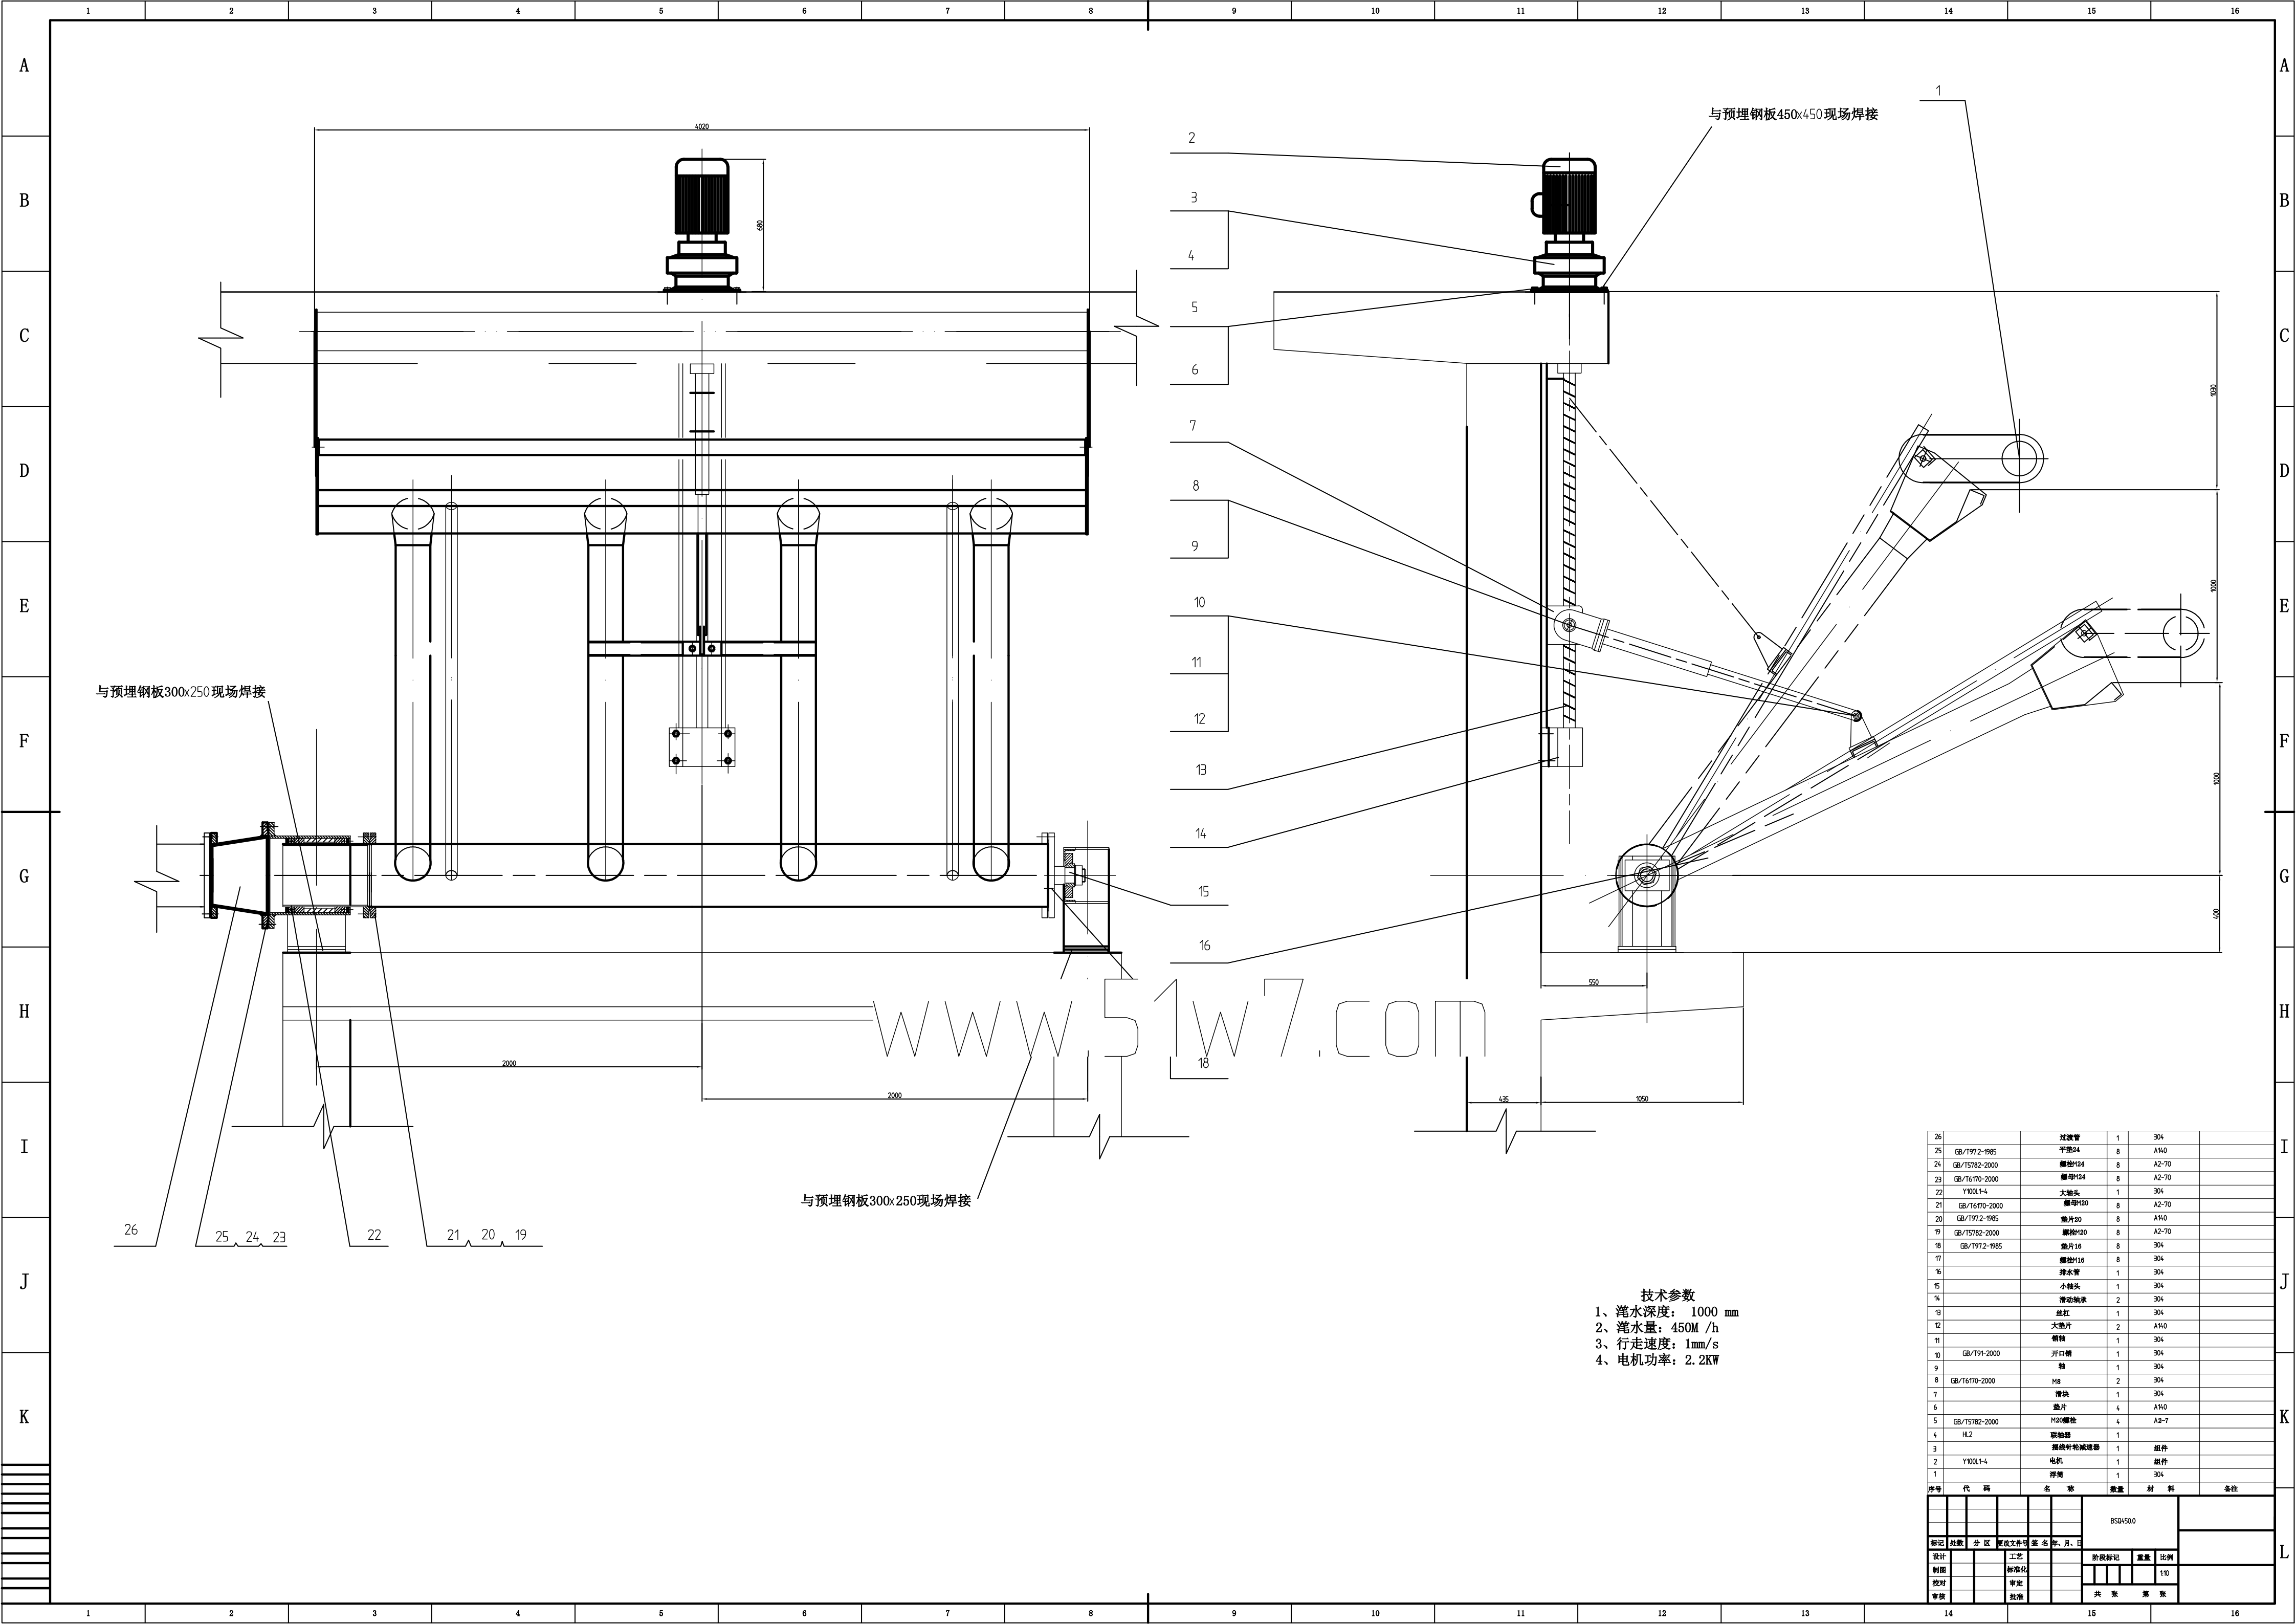

与预埋钢板300x250现场焊接

与预埋钢板450x450现场焊接

与预埋钢板300x250现场焊接

- 技术参数
- 1、滗水深度：1000 mm
 - 2、滗水量：450M /h
 - 3、行走速度：1mm/s
 - 4、电机功率：2.2KW

26		过渡管	1	304	
25	GB/T1972-1985	平垫24	8	A140	
24	GB/15782-2000	螺栓M24	8	A2-70	
23	GB/T670-2000	螺母M24	8	A2-70	
22	Y100L1-4	大轴头	1	304	
21	GB/T670-2000	螺母M20	8	A2-70	
20	GB/T1972-1985	垫片20	8	A140	
19	GB/15782-2000	螺栓M20	8	A2-70	
18	GB/T1972-1985	垫片18	8	304	
17		螺栓M16	8	304	
16		排水管	1	304	
15		小轴头	1	304	
14		滑动轴承	2	304	
13		丝杠	1	304	
12		大垫片	2	A140	
11		销轴	1	304	
10	GB/T191-2000	开口销	1	304	
9		箱	1	304	
8	GB/T670-2000	M8	2	304	
7		滑块	1	304	
6		垫片	4	A140	
5	GB/15782-2000	M20螺栓	4	A2-7	
4	HL2	联轴器	1		
3		螺旋杆轮减速机	1	组件	
2	Y100L1-4	电机	1	组件	
1		浮筒	1	304	
序号	代 码	名 称	数 量	材 料	备注
				BSQ4500	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日
设计			工艺		阶段标记
制图			标准化		重量
校对			审定		比例
审核			批准		1:10
				共 张	第 张