
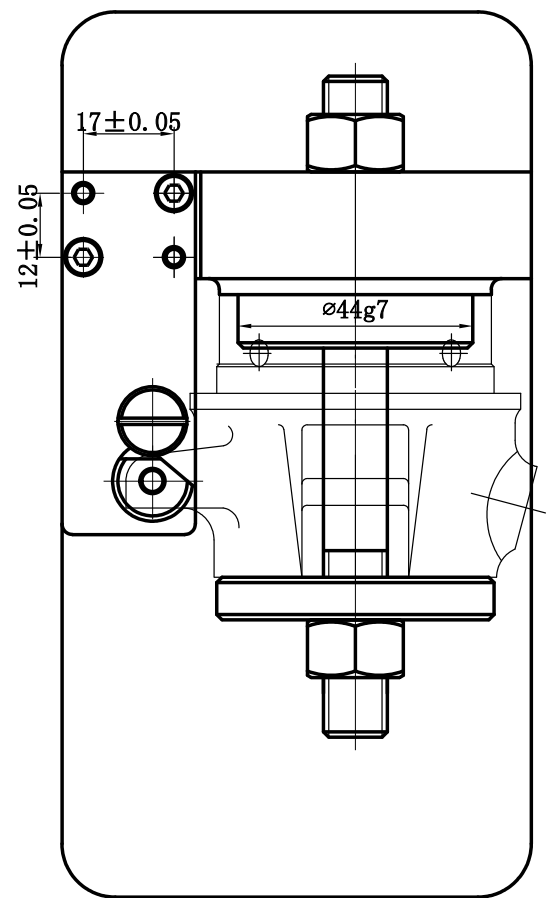
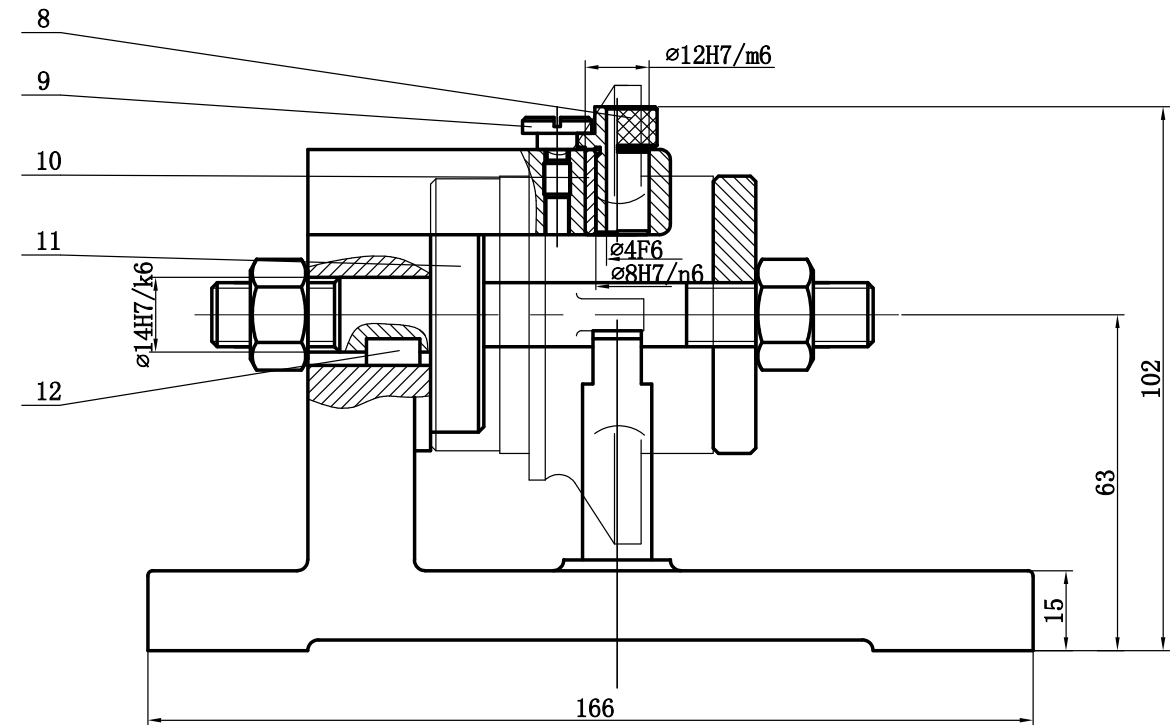


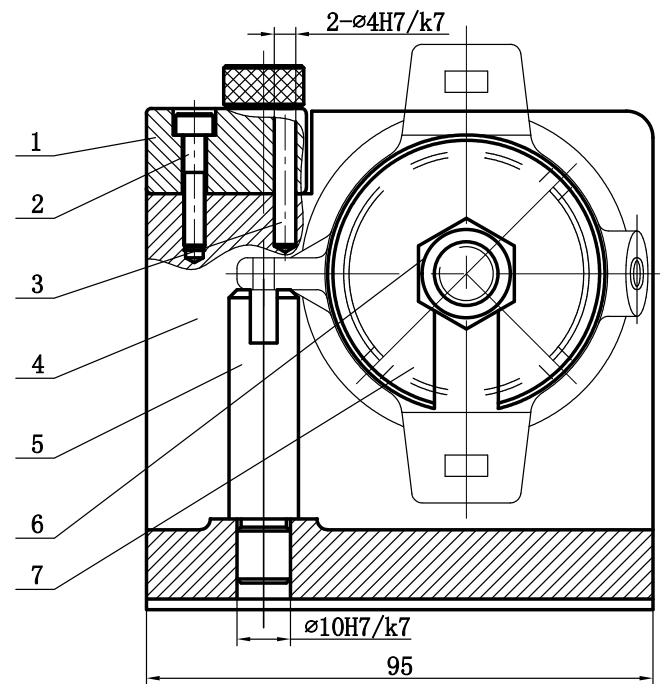

www.51w7.com

技术要求

- 1 件5与件11中心线垂直度要求不大于0.05;
- 2 件3与件4底面垂直度要求不大于0.05.

11	GB1096-86	键	1	45				
11	zk-00-05	定位销轴	1	45				
10	GB2263-1991	衬套	1	45				
9	GB2268-1991	螺钉M5	1	45				
8	GB2265-1991	快换钻套	1	45				
7	zk-00-04	压块	1	HT150				
6	GB6170-86	螺母M12	2	45				
5	zk-00-03	支撑销	1	45				
4	zk-00-02	基座	1	HT150				
3	GB119-86	圆柱定位销	2	45				
2	GB70.1-86	内六角螺钉M4	2	45				
1	zk-00-01	钻模板	1	45				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	
							钻孔夹具	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		
设计			工艺					
制图			标准化					
校对			审定					
审核			批准			共 张	第 张	